



LEEMIN
黎明液压

美标蓄能器(ASME)

AMERICAN STANDARD ACCUMULATORS(ASME)




(一) 型号说明 MODEL CODE

M	/	
		公称压力(Psi) Nominal Pressure
		公称容积(Gal) Nominal Volume
		B: 底拆式 Bottom repair
		T: 顶拆式 Top repair
		美标蓄能器 ASME


(二) 技术参数 TECHNICAL DATA

1. 结构形式：底拆，顶拆结构。 Construction: Bottom repair, top repair.
2. 固定方式：紧固箍或支座。 Fixation way: Clamp or bracket.
3. 安装方式：原则上垂直安装。 Installation: vertical.
4. 工作介质：液压油，乳化液。 Medium: Hydraulic oil, emulsion.
5. 设计温度：-10 ~ +93 °。 Operating temperature: -10 ~ +93 °.
6. 胶囊充气气体：氮气。 Gas charged in the bladder: Nitrogen.

(三) 外形尺寸 MOUNTING SIZE

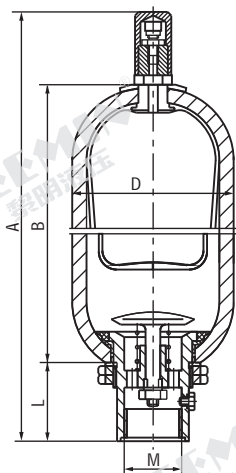

底拆式结构
Bottom repair construction

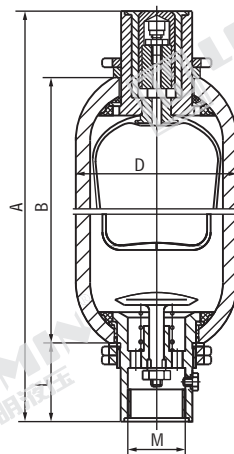

顶拆式结构
Top repair construction



LEEMIN
黎明液压

型号 Model	压力 (psi) Pressure	容积 capacity		重量 Weight		尺寸(mm) Size				
		gal	L	lbs	kg	D	L	A	B	M
MB0.25/3000	3000	0.25	1	11	5	114	50	325	195	NPT3/4
MB1/3000		1	4	32	14.5	168	60	385	315	NPT1 ¹ /4
MB2.5/3000		2.5	10	95	43	229	87	565	410	NPT2
MB5/3000		5	19	140	64			865	710	
MB10/3000		10	38	230	104			1435	1280	
MB11/3000		11	42	240	109			1540	1385	
MB14/3000		14	53	276	126			1875	1720	
MB15/3000		15	57	290	132			1985	1830	
MT2.5/3000		2.5	10	95	43			555	410	
MT5/3000		5	19	140	64			855	710	
MT10/3000		10	38	230	104			1425	1280	
MT11/3000		11	42	240	109			1530	1385	
MT14/3000		14	53	276	126			1865	1720	
MT15/3000		15	57	290	132			1975	1830	
MT16/3000		16	63	380	171	299	106	1485	1305	NPT2 ¹ /2
MT21/3000		21	80	473	213			1825	1645	
MT26/3000		26	100	562	253			2205	2025	
MT17/3000		17	63	377	170	351	110	1185	985	NPT3
MT21/3000		21	80	457	206			1410	1210	
MT26/3000		26	100	555	250			1675	1475	
MT33/3000		33	125	675	304			2005	1805	
MT39/3000		39	150	791	356			2325	2125	
MT48/3000		48	180	933	420			2715	2515	
MT53/3000		53	200	1035	466			2995	2795	
MB0.25/4500	4500	0.25	1	12	5.5	114	50	325	195	NPT3/4
MB1/4500		1	4	44	20	168	60	385	315	NPT1 ¹ /4
MB2.5/4500		2.5	10	128	58	232	87	555	400	NPT2
MB5/4500		5	19	185	84			855	700	
MB10/4500		10	38	300	136			1435	1280	
MB11/4500		11	42	322	146			1540	1385	
MB14/4500		14	53	392	178			1935	1780	
MB15/4500		15	57	403	183			2005	1850	
MT2.5/4500		2.5	10	128	58			545	400	
MT5/4500		5	19	185	84			845	700	
MT10/4500		10	38	300	136			1425	1280	
MT11/4500		11	42	322	146			1530	1385	
MT14/4500		14	53	392	178			1925	1780	
MT15/4500		15	57	403	183			1995	1850	
MT16/4500		16	61	422.4	192	299	74	1460	1280	NPT2 ¹ /2
MT21/4500		21	80	510.4	232			1800	1620	
MT26/4500		26	100	602.8	274			2180	2000	
MT2.5/5000	5000	2.5	10	90.6	41	232	87	570	425	NPT3
MT6.4/5000		6.4	24	181.6	82.2			1002	857	
MT10/5000		10	38	267	121			1425	1280	
MT11/5000		11	42	276	125			1530	1385	

订货说明：如有特殊要求，请与本公司商洽。Ordering note: If you have special requirements, please contact our company for advice.