



HED50K20/...




LEEMIN
黎明液压

(四)技术参数 TECHNICAL DATA

使用介质 Medium	矿物油 Mineral oil	
温度范围 Temp range (°C)	-20 ~ +80	
粘度范围 Viscosity range (cst)	2.8 ~ 380	
切换精度 Change over accuracy	小于压力设定范围的 $\pm 1\%$ Less than setting up pressure $\pm 1\%$	
切换频率 Change over frequency	至 UP to 80 / min	
设定范围 Setting up range (MPa)		
额定压力 Rated pressure	最高工作压力 Max. pressure	设定范围 Setting up range
5	25	0.3 ~ 5
21	35	4 ~ 21
35	35	10 ~ 35

注：为了延长此压力继电器的使用寿命，应该安装成防止它受振动，还应该采取防止压力尖峰到达压力继电器

(五)压力降 PRESSURE LOSS

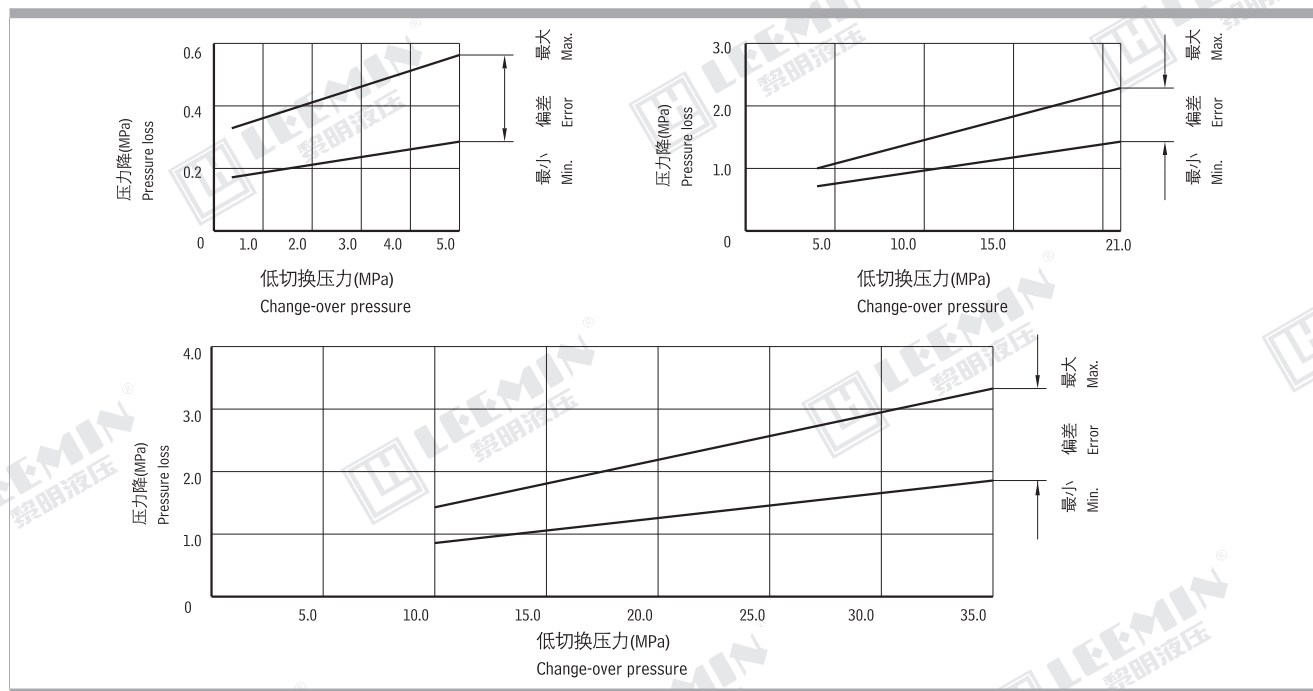

(六)终端接线符号 SYMBOL CONNECTOR WIRING

